



Suevia model 375



Suevia model 25R



Suevia model 1200




Suevia model 115



Suevia model 19R



Suevia model 46

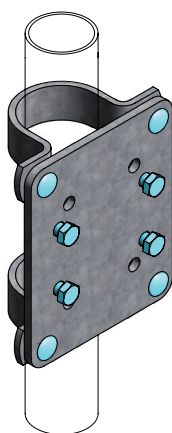

Tussenplaat, voor montage aan staanders



Bevestigingsbeugel 169



Bevestigingsbeugel 179

Suevia model	Wand	Buisdiameter			
		1½"	2"	2½"	3"
375	11.11.240	06.60.169 (2x)	06.60.169 (2x)	06.90.050	06.90.055
25 R	11.11.240	06.60.179	06.60.179	06.90.050	06.90.055
1200	11.11.240	06.60.169 (2x)	06.60.169 (2x)	06.90.050	06.90.055
115	11.11.240	06.60.179	06.60.179	06.90.050	06.90.055
19R	11.11.240	06.60.179	06.60.179	06.90.050	06.90.055
46	11.11.240		06.50.020	06.50.025	06.50.030

06.60.375	<p>Suevia model 375</p> <ul style="list-style-type: none"> • Speciaal voor kalveren tot 3 maanden; • Geëmailleerde gietijzeren drinkschaal; • Waterafgifte van buitenaf regelbaar; • Aansluiting boven en/of onder ¾" binnendraad; • Voorzien van lokwaterdrempel; • Capaciteit: 10 - 15 kalveren.
06.60.026	<p>Suevia model 25R</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeer geschikt voor ouder jongvee; • Geëmailleerde gietijzeren drinkschaal; • Waterafgifte van buitenaf regelbaar; • Aansluiting boven en/of onder ¾" binnendraad; • Capaciteit: 10 - 15 stuks jongvee.
06.61.129	<p>Suevia model 1200</p> <ul style="list-style-type: none"> • Speciaal voor afkalf- en ziekenstallen; • RVS drinkbak met omgebogen rand (voorkomt watervermorsing); • Hoge waterafgifte, tot 15 liter per minuut (bij 5 bar); • Aansluiting boven en/of onder ¾" binnendraad; • Gemakkelijk te reinigen; • Capaciteit: 5 - 10 melkkoeien.
06.60.115	<p>Suevia model 115</p> <ul style="list-style-type: none"> • Speciaal voor grupstallen; • Geëmailleerde gietijzeren drinkschaal; • Waterafgifte regelbaar d.m.v. instelbare water regulering achter de lepel; • Aansluiting boven en/of onder ½" binnendraad.
06.60.120	<p>Suevia model 19R</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitermate geschikt om in hok-afscheidings te plaatsen zodat de dieren van beide zijden kunnen drinken; • Geëmailleerde gietijzeren drinkschaal; • Waterafgifte van buitenaf regelbaar; • Aansluiting boven en/of onder ¾" binnendraad.
06.60.047	<p>Suevia model 46</p> <ul style="list-style-type: none"> • Speciaal voor koude omgeving; • Verwarming geschiedt d.m.v. een 24 volts verwarmingselement 80 watt dat zich bevindt tussen de boven en onder schaal; • Aansluiting boven en/of onder ¾" binnendraad.
06.60.380	<p>Transformator voor verwarmingselement (100 VA)</p>
	<p>Tussenplaat, voor montage aan staanders</p> <ul style="list-style-type: none"> • Robuuste montage aan staanders; • Passend bij model 25R, 19R, 115 en 1200; • Geringe spanning op drinkschaal ten opzichte van directe montage aan staanders; • Inclusief bouten en moeren.
06.90.050	Tussenplaat voor montage aan 2½"
06.90.055	Tussenplaat voor montage aan 3"
06.60.169	<p>Bevestigingsbeugel 169</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevestigingsbeugel M12 1½"x2", verzinkt; • Geschikt voor Model 375, 1200.
06.60.179	<p>Bevestigingsbeugel 179</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevestigingsbeugel 1¼" - 2"; • Set van 2 beugels met gietijzeren vulblokken; • Geschikt voor Model 25 R, 19 R, 115.
06.50.020	voor montage aan 2"
06.50.025	voor montage aan 2½"
06.50.030	voor montage aan 3"