





• Roestvrijstalen duo-drinkbak model 520

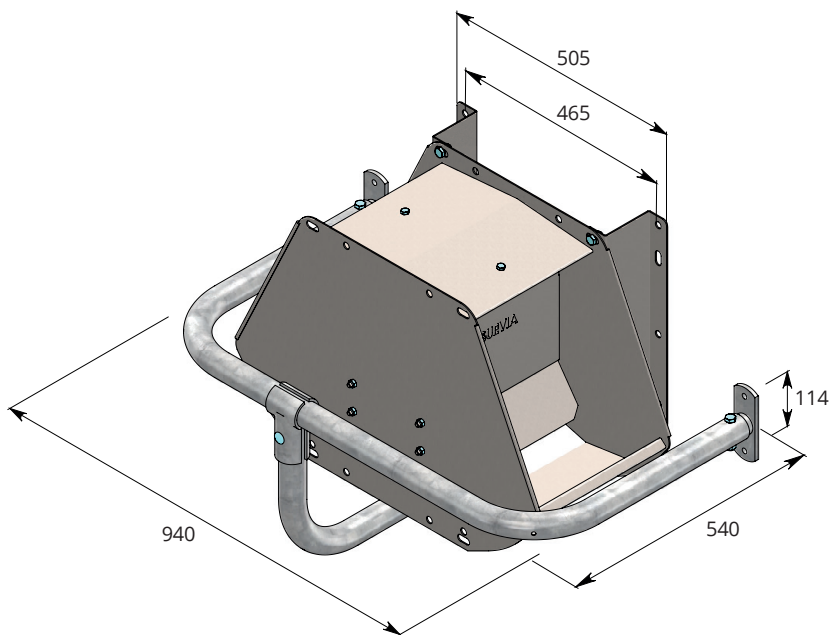

• Roestvrijstalen drinkbak model 500 plus beschermbeugel

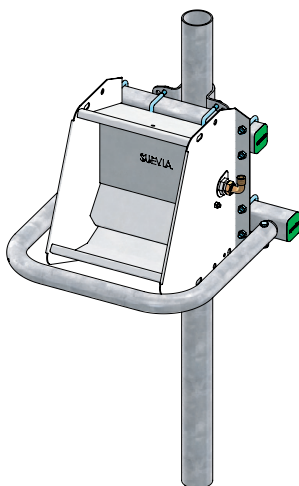

### Drinkwater van levensbelang

Melk bestaat voor bijna 90% uit water. Ook voor haar stofwisseling heeft een koe dagelijks een ruime hoeveelheid water nodig. Een hoogproductieve koe drinkt dagelijks in gemiddeld genomen 9 drinkbeurten ca. 160 liter water. Dit stelt hoge eisen aan de drinkwatervoorziening. Om alle koeien in de gelegenheid te stellen voldoende water te kunnen drinken, wordt geadviseerd per 20 koeien één drinkbak te plaatsen.

Behalve de hoeveelheid is natuurlijk ook de kwaliteit van het drinkwater belangrijk. Het is daarom van groot belang dat de drinkbakken goed schoon kunnen worden gehouden. Om die reden heeft Spinder een omvangrijk assortiment drinkbakken, variërend van kleine geëmailleerde drinkbakken tot kleine en grote roestvrijstalen uitvoeringen. Deze laten zich gemakkelijk reinigen.

### RVS duo-drinkbak

De RVS duo-drinkbak kenmerkt zich door de compacte constructie. Twee koeien kunnen gelijktijdig uit de bak drinken en staan niet haaks op de muur, waardoor de doorgang voor andere koeien niet versperd wordt. Dit komt de rust in de stal ten goede. Met deze bak is er altijd schoon en vers drinkwater beschikbaar. De grote watertoevoer van ongeveer 30 liter per minuut zorgt er voor dat de koe in een snel tempo door kan drinken. Ook is deze uitvoering gemakkelijk schoon te maken. De montage van dit model dat gebruikt kan worden met hoge druk systemen, is met eenvoudig leidingwerk uit te voeren. Eén duo-drinkbak heeft voldoende capaciteit voor in totaal 35 tot 40 koeien. Een optioneel leverbare verwarmingseenheid voorkomt bevriezing. De roestvrijstalen uitvoering staat garant voor een lange levensduur.

- 06.60.525** Roestvrijstalen duo-drinkbak, model 520 met ¾" buitendraad aansluiting
- 11.11.230** Ankerbouten M12 x 86 (4 stuks per drinkbak)
- 06.16.260** Beschermbeugel voor duo-drinkbak
- 11.11.210** Ankerbouten M10 x 71 (6 stuks per beschermbeugel)
- 06.60.524** Verwarmingselement voor model 520, 24 Volt / 80 Watt

### RVS sneldrinker model 500

Dit model heeft veel dezelfde kenmerken als het type duo-drinkbak. Het belangrijkste verschil is dat deze uitvoering geschikt is om steeds één koe van vers en schoon drinkwater te voorzien. Ook is dit type bij uitstek geschikt voor montage aan het voerhek, aan muren, standpijpen, kolommen of op een boxdek. De RVS sneldrinker model 500 heeft voldoende capaciteit voor in totaal ongeveer 20 koeien en kan gebruikt worden met hoge druk systemen. Een optioneel leverbare verwarmingseenheid voorkomt bevriezing. Ook bij dit model geldt dat de roestvrijstalen uitvoering garant staat voor een lange levensduur.

- 06.60.500** Roestvrijstalen drinkbak, model 500 met ¾" buitendraad aansluiting, links of rechts
- 06.90.085** Beschermbeugel Suevia 500, voor montage tegen muur
- 06.90.100** Montageset + beschermbeugel Suevia 500, voor montage aan standpijp 2½"
- 06.60.523** Verwarmingselement voor RVS-drinkbak model 500 24 Volt / 80 Watt

### Toebehoren:

- 06.60.380** Transformator 24 Volt / 100 Watt
- 06.60.390** Transformator 24 Volt / 200 Watt
- 06.60.861** Verwarmingsslint 24 Volt / 20 Watt 2,0m