




- Aandrijfstation op console



- Roostervloerschuif met PE-touw en 3 mestgangen

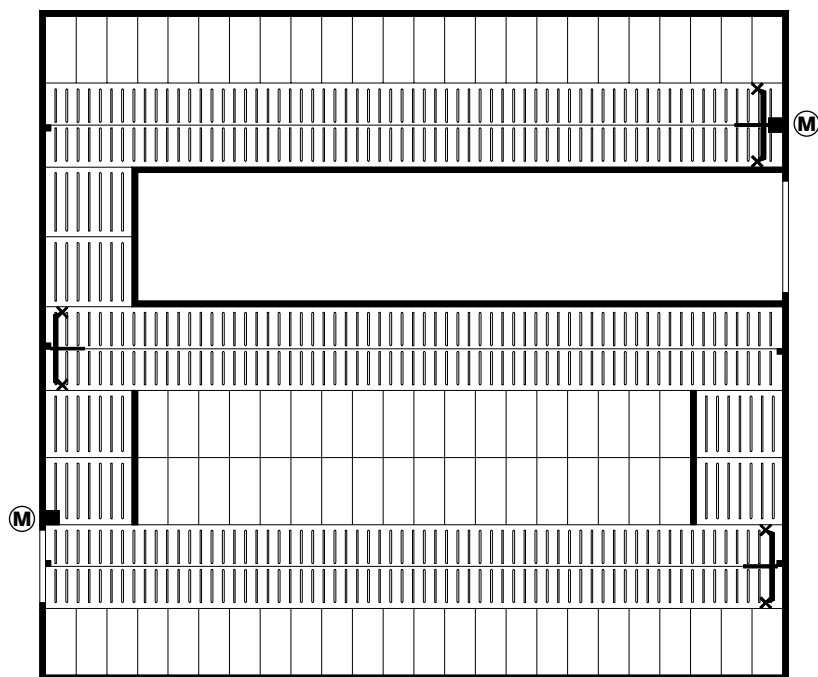

- Touw getrokken

Mestschuif met Spinder PE-touw aandrijving

Om snel en efficiënt te kunnen werken en het welzijn van uw koeien te bevorderen, is het van belang dat de looppaden en ligplaatsen in de ligboxenstal schoon en droog zijn. Een goede en snelle mestafvoer is daarom noodzakelijk.

Vocht en mest op de vloer zorgen voor glijpartijen en daarmee kans op blessures en verwondingen. Mest aan de poten van de koeien veroorzaakt vuile boxen, en daarmee ook vuile uiers. Vocht en mest in de ligbox vormen een uitstekend klimaat voor besmettelijke bacteriën, oorzaak voor klauwaandoeningen en andere ontstekingen.

Om deze problemen te voorkomen biedt Spinder een mestschuifinstallatie die bestaat uit 2 aandrijfstations met trommel-aandrijving, een aantal kunststof hoekwielen en 1 of meerdere schuiven die door Spinder PE-touw worden voortbewogen. Een zeer diervriendelijke en onderhoudsvrije installatie waarmee de vloeren schoon en droog gehouden kunnen worden.

Belangrijke kenmerken:

- Systeem bestaat uit twee aandrijftrommels die zowel op een console als op de vloer geplaatst kunnen worden;
- De installatie is zwaar en robuust uitgevoerd. Nagenoeg alle delen zijn thermisch verzinkt;
- De kunststof hoekrollen zijn onderhoudsvrij;
- Spinder PE-touw is een 8 of 10 mm dik kunststof touw met een treksterkte van 6000 resp. 9000 kg en een verwaarloosbare rek. (ca. 3 à 4 %) wat zorgt voor een soepele, rustige loop van de schuif. Het touw heeft een lange levensduur en is bovenal zeer diervriendelijk;
- Voor elke ligboxenstal een passende oplossing, ook bij ongelijke ganglengtes;
- Zeer geschikt bij een oneven aantal mestgangen.

Belangrijke voordelen:

- Door schonere looppaden een schonere veestapel;
- Minder klauwgebreken en schonere boxen;
- Minder gebruik van zaagsel of stro;
- Met schonere koeien hygiënischer en sneller melken;
- Daardoor een betere melkqualiteit.

Mestschuiven

De Spinder PE-touw aandrijving is naast het aandrijven van een roostervloerschuif tevens geschikt voor het aandrijven van combischuiven.

65.12.455	Aandrijfstation 0,55 kW voor Spinder PE-touw compleet, op console, incl. oplooprof
65.12.465	Aandrijfstation 0,75 kW voor Spinder PE-touw compleet, op console, incl. oplooprof
65.12.450	Aandrijfstation 0,55 kW voor Spinder PE-touw compleet, voor montage direct op de vloer
65.12.460	Aandrijfstation 0,75 kW voor Spinder PE-touw compleet, voor montage direct op de vloer
65.12.130	Montageset voor bevestiging aandrijfstation op roostervloer
65.12.140	Montageset voor bevestiging aandrijfstation op betonvloer
65.12.185	Hoekrol Ø 200 mm compleet, montage op roostervloer
65.12.180	Hoekrol Ø 200 mm compleet, montage op betonvloer
65.12.175	Eindaanslag voor montage op roostervloer
65.12.170	Eindaanslag voor montage op betonvloer
65.84.116	Spinder PE-touw 8 mm, per meter
65.84.125	Spinder PE-touw 10 mm, per meter