


01.21.500
Grootvee,
model 'Delta-DS'



Let op:

Diepstrooisel kan erg agressief zijn voor metalen; geen enkele bescherming is in staat de inwerking hiervan te voorkomen. De mate van inwerking kan verschillen. De levensduur van de metalen is dus onvoorspelbaar.

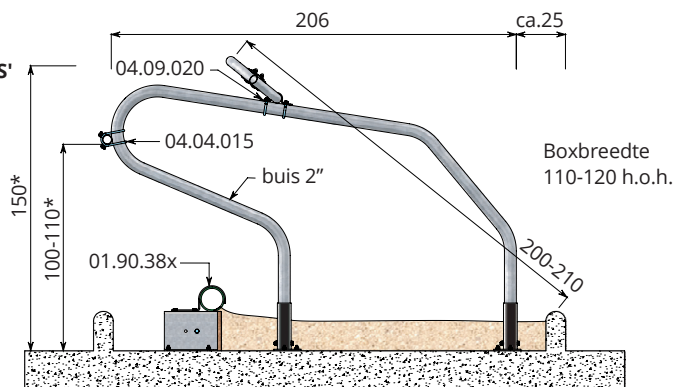

Ligboxafscheiding model 'Delta-DS' 206

Model 'Delta-DS' 206 is speciaal ontworpen voor diepstrooisel boxen. De vorm zorgt voor een goede sturing onafhankelijk van het strooiselniveau. Tevens ligt de pens van de koe vrij van de ligbox.

Door de montagevoeten te voorzien van een zinklaag en een extra Epoxy coating is de constructie beter bestand tegen het agressieve milieu van instrooi materiaal zoals o.a. kalk en compost.

Belangrijke voordelen:

- Speciaal voor diepstrooisel;
- Schoftboomhoogte van 130 cm, daardoor veel ruimte bij opstaan en gaan liggen;
- Zeer grote kopruimte, eenvoudig instellen neusboomhoogte;
- Eenvoudige montage door losse montagevoeten (wanddikte 4 mm), gegalvaniseerde montagevoeten voorzien van epoxy coating;
- Knieboombuis zorgt voor een juiste ligpositie;

01.21.500 Ligboxafscheiding model 'Delta-DS' 206, montagevoeten extra beschermd met **epoxy coating** (1 beugel, incl. 2 montagevoeten)

Toebehoren

- 04.09.020** Beugelklem 1½" x 2"
04.04.015 Draadklem 1½" x 2"
11.11.440 Ankerbout RVS M12 x 106 (6 per afscheiding)
10.15.600 Buis 1½", lengte 6 m
04.20.015 Stalen koppelpijp
04.21.015 Buisklemkoppeling 1½"
04.24.015 Eindkoppeling 1½"
04.24.215 Verlengde eindkoppeling 1½"

Alternatief

- 11.11.240** Ankerbout (thermisch verzinkt) M12 x 106
11.12.012 Chemisch anker M12 (per 10), als alternatief voor ankerbout

* - Let op! Maatvoering gebaseerd op een strooiselpakket met een dikte van ca. 15 cm.

Knieboomsteun voor diepstrooisel boxen

De in de doorsnede tekening weergegeven knieboomsteun is leverbaar in een hoogte van 15 cm en 20 cm. Bovenop deze knieboomsteun wordt een PE knieboom gemonteerd, PE125 of PE160. De knieboomsteun wordt geleverd, inclusief de klembeugel voor de PE knieboombuis en een hoekstuk waaraan een houten balk bevestigd kan worden. Deze houten balk helpt mee het strooisel materiaal in de ligbox te behouden en voorkomt dat de koe een voorpoot onder de knieboombuis steekt. Per ligplaats (of met een maximale tussenruimte van 120 cm) dient één knieboomsteun geplaatst te worden.

- 01.90.380** Knieboomsteun - 15 cm - voor PE125 (totale hoogte: 27,5 cm)
01.90.384 Knieboomsteun - 20 cm - voor PE125 (totale hoogte: 32,5 cm)
01.90.386 Knieboomsteun - 20 cm - voor PE160 (totale hoogte: 36 cm)
01.90.351 Knieboombuis PE125, lengte 6 m
01.90.364 Kraagbus voor knieboombuis PE125
01.90.356 Knieboombuis PE160, lengte 6 m
01.90.365 Verbindingsbus 20 cm voor knieboombuis PE160
11.11.430 Ankerbout RVS M12 x 86 (2 per knieboomsteun)
Alternatief
11.11.230 Ankerbout (thermisch verzinkt) M12 x 86

Golfschoftboom

Met de golfschoftboom is de schofthoogte of diagonaal boxrand-schoftboom tot 30 cm te verhogen.